

# Zelfsnijdende betonschroeven



## Bevestigingsmaterialen

Door snelle levering, deskundige medewerkers en vooral een breed en diep assortiment kwaliteitsproducten heeft MCB Nederland de pasklare oplossing voor elke verbinding. Door het veelzijdige productaanbod en het advies op maat is MCB de ideale partner voor tal van branches in de Benelux. Bij MCB vindt u alle bevestigingsmaterialen onder één dak zoals bijvoorbeeld bouten, moeren, haakankers en spanwartels. Maar ook lasdraden en laselektroden zijn direct uit voorraad leverbaar.


## Zelfsnijdende betonschroeven

Maak kennis met de zelfsnijdende betonschroeven. Dit innovatieve en gepatenteerde verankeringsysteem bespaart enorm veel tijd, want pluggen, lijm of mortel zijn overbodig. Deze betonschroeven hebben een gering inschroefdraaimoment en leveren een verbinding zonder expansiedruk. Bovendien zijn ze goedgekeurd voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton. De zelfsnijdende betonschroeven kunnen zonder momentsleutel en in de buurt van randen worden verwerkt; hergebruik is mogelijk.

## De voordelen op een rijtje:

- Zonder pluggen, lijm of mortel te plaatsen;
- Tot 50% tijdsbesparing per bevestigingspunt;
- Demonteerbaar;
- Geen spreideffect, daardoor geringe rand- en as-afstanden;
- Geen gedefinieerd aandraaimoment;
- Met ETA goedkeuring optie 1 voor gescheurd beton;
- Met algemene bouwkundige goedkeuring van het Duitse instituut voor Bouw en Techniek in Berlijn;
- Brandbeveiliging F120 in beton, kalkzandsteen en volle baksteen;
- Doorsteekmontage;
- Breed toepassingsgebied;
- Eenvoudige behandeling.

>>



| Nederland

# Zelfsnijdende betonschroeven

## Voor vrijwel alle toepassingen

Zelfsnijdende betonschroeven zijn leverbaar in vele uitvoeringen en zijn te gebruiken in zowel buiten- als binnentoepassingen, maar ook in montages die aan brandwerende voorschriften moeten voldoen. Daarom wordt deze betonschroef zowel in staal als in RVS (A4 en A5) en met verschillende kopvormen, diameters en lengten geleverd (diameter 5-20 mm, lengte 25-320 mm). MCB levert u veruit het meest complete betonschroefprogramma!




## Ook in RVS

Voor buiten of voor toepassingen die aan atmosferische invloeden blootstaan, zijn deze betonschroeven ook leverbaar in RVS in de kwaliteiten A4 en A5. Daarnaast zijn enkele uitvoeringen ook leverbaar in materiaalnummer 1.4462 en 1.4529 voor toepassing in zwembad- en tunnelbouw.



## De juiste montage

Montage van de zelfsnijdende betonschroef is uiterst eenvoudig: Boor een gat met de correcte boordiameter voor de te gebruiken schroef (bijv boordiameter 8 mm voor een MMS10 betonschroef). Na het verwijderen van het boorgruis uit het boorgat, kunt u de betonschroef vastschroeven. Hiervoor heeft u geen speciaal gereedschap nodig. De betonschroef kan direct worden belast en is elk moment demonteerbaar.

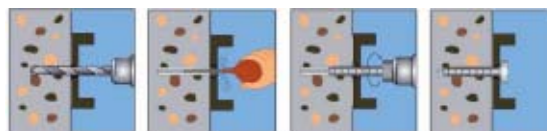

## Meer informatie

MCB biedt de oplossing voor elke verbinding! Wilt u meer weten over de mogelijkheden en ons bevestigingsprogramma? Neem dan gerust contact met ons op.

